


## BG 2000 OTOPARK BARIYERİ

BG 2000 Otopark bariyeri , otoyol ve otopark gibi toplu giriş çıkışın yapıldığı alanlarda hızlı geçiş için kullanılmaktadır.

- Led Göstergeli Kabin
- Hızlı Çalışma Performansı
- Endüstriyel Şık tasarım
- Otoyol / Otopark / Siteler için
- Kol Uzunluğu 3 m.

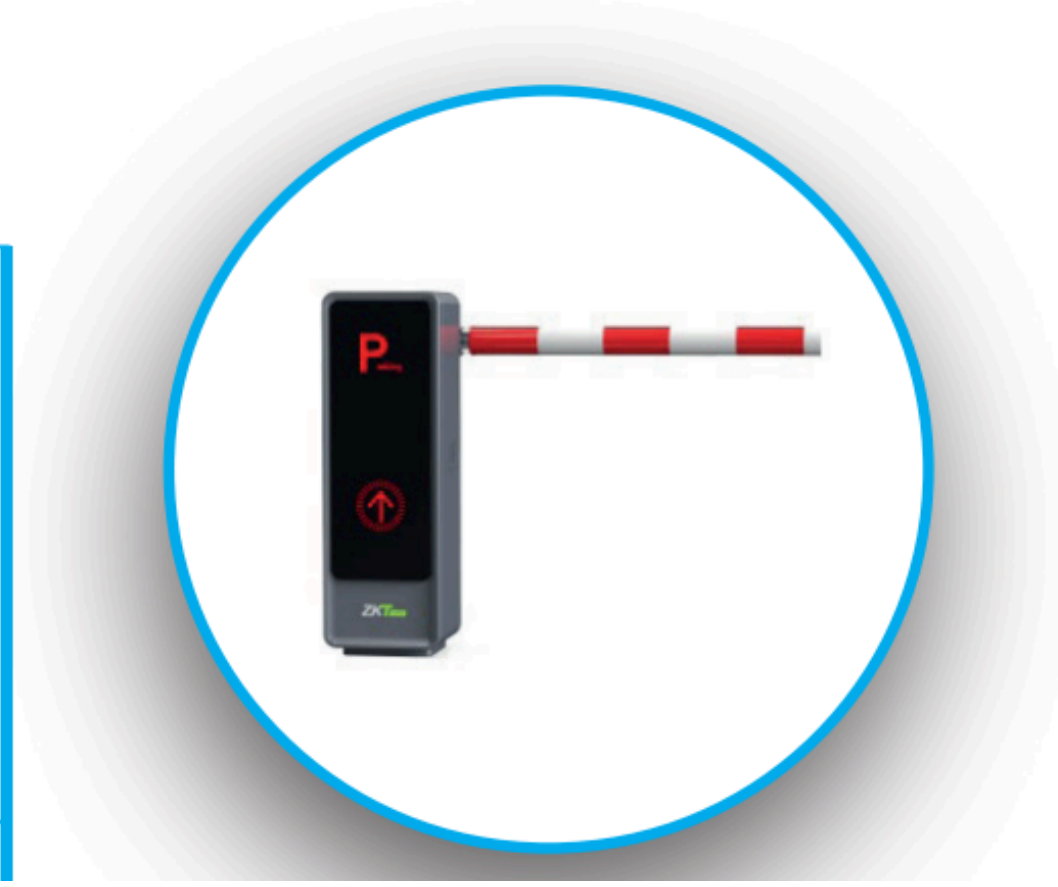

BG 2000 yüksek kullanıcı deneyimi sunan otoyol, köprüler ve otopark bariyeridir. BG 2000 otopark bariyeri yüksek teknoloji altyapısı ile en iyi hizmeti sunmak için tasarlanmıştır. BG 2000 serisi, saha uygulamasına göre kol boyunu montaj esnasında keserek kısaltabilirsiniz, maksimum 3 metredir. Bariyerin kol durumunu gösteren gövdesindeki yerleşik LED leri ile ileri seviye bir kullanıcı deneyimi sağlar. DC fırçasız motor özelliğine sahiptir. IP 54 özelliği sayesinde toza, su sıçramasına ve

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Kol Tipi                        | Katlanan Kol<br>(Araç çarpması durumunda kol yatağından çıkar)   |
| Güç Kaynağı                     | 220V AC Giriş $\pm$ %10<br>24V DC Fırçasız Motor                 |
| Çalışma Sıcaklığı               | -30 °C ~+75 °C                                                   |
| Güç ve Motor dönme Hızı         | 100 W / 1500 r / min                                             |
| Net Ağırlık(Bariyer kolu hariç) | 45 Kg                                                            |
| Açılış süresi                   | 40 salise ile 3 sn. arasında hız ayarı yapılabilir.(maksimum 3m) |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Uzaktan kumanda mesafesi | $\leq 30$ m       |
| Uzaktan kumanda frekansı | 430 Mhz           |
| MCBF                     | 5 milyon kez      |
| Şasi Boyutu              | 350*306*1070 (mm) |
| IP                       | 54                |