



T 230 SLIM

MOTORLU VIP TURNİKE

PROPASS

Güçlü Mekanizma

Şık Dizayn

Uzun Ömürlü

Engelli Geçişi

VIP Geçişi

Yedek Parça Desteği

Logo Uygulaması

T 230 MVIP Slim Turnike tekerlekli sandalyeli insanlar ve VIP geçişler için alternatif geçiş hattı olarak kullanılır. Şık dizayn ve dış görünümü ile herhangi bir iç mekanda kullanılabilir.

Uygulama Alanları

T 230 MVIP Slim Turnike bankalar, bakanlıklar, yönetim ofisleri, toplu taşıma merkezleri gibi çeşitli iç mekanlarda, iş merkezleri ve diğer benzeri alanlarda VIP hattı olarak kullanılır.

Materyal


T230 MVIP Slim Turnike ana gövde 304 kalite paslanmaz çelikten, kanat 10 mm kalınlığında pleksi glass malzemeden üretilir. Üst kapakta standart olarak Kırmızı/Yeşil/Mavi renk gösterge ledi bulunmaktadır. Kanatlara opsiyonel olarak logo ve led uygulaması yapmak mümkündür. Elektronik kartlar Makim mühendisleri tarafından geliştirilmiş, özel PLC ile bir çok farklı entegrasyonda ve farklı modlarda çalışmaya uygun şekilde üretilmiştir.

Genel Kullanım

T230 MVIP Slim Turnike çift yönlü olarak çalışır. Kart okuyucu, biyometrik okuyucu, uzaktan kumanda ya da buton gibi her türlü geçiş kontrol cihazı basit kuru kontak ile bağlantı yapılabilir. Geçiş hakkı verildiğinde T230 MVIP Slim Turnike 90° otomatik olarak açılır. 15 saniye boyunca açık pozisyonunda kalır, sonra kapanır ve kendini tekrar kilitler. Bu açık bekleme süresi PLC ayarlarından değiştirilebilir. T 230 MVIP Slim Turnike ana geçişler için Makim hızlı geçiş turnikelerinin yanına kurulması için tavsiye edilen, özellikle engelli ve VIP amaçlı geçişler için uygundur.

Güvenlik

T230 MVIP Slim Turnike elektrik kesildiğinde her iki yönde geçişin serbest olması için kanat açık kalacak şekilde üretilir. Eğer turnike opsiyonel olarak akülü tercih edilirse elektrik kesintisinde belirli bir süre standart modunda çalışmaya devam eder.

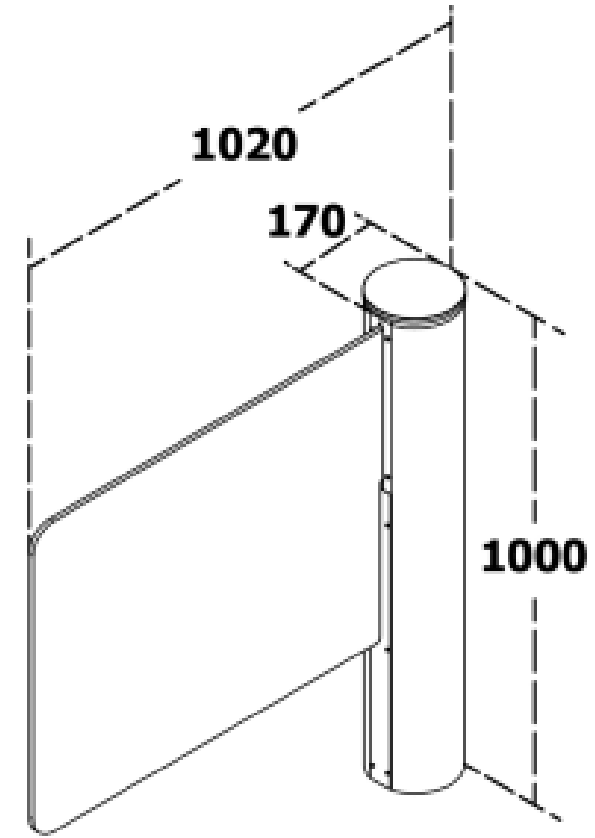

Kontrol / Çalışma Voltajı	100-230 VAC 50/60 Hz
Güç Tüketimi	58 W
Çalışma Sıcaklığı	- 20° C - + 70° C
Geçiş Hızı	20-30 Kişi / Dakika
Açılış/Kapanış Süresi	0,50 - 0,70
Geçiş Aralığı	Max. 500 mm
Ağırlık	57 Kg
Kullanım Alanları	İç Ortam
Gövde	304 Paslanmaz Çelik
Üst Kapak	12 mm Temperli Cam
Kanatlar	10 mm Temperli Cam
Opsiyonel Aksesuarlar	Biyometrik okuyucu, kart okuyucu, buton, uzaktan kumanda, sayaç bağlantısı, otomatik açılım rölesi
Koruma	IP 42
Güvenlik Seviyesi	●●●○○