

SenseFace 2A

Video İnterkom Özelliğine Sahip SIP-Ready
Çoklu Biyometrik Geçiş Kontrol Terminali



Yüz
Doğrulama



RFID



Parmak İzi



Video İnterkom
(SIP)

ZKBio CVAccess
uyumlu

ZKBio Zlink
uyumlu



Giriş

SenseFace 2A, en son akıllı mühendislik yüz kimlik doğrulamasını benimser. Büyük kapasiteli ve hızlı kimlik doğrulama ile parmak izi, yüz, kart kimlik doğrulamasını destekler, neredeyse her tür sahte fotoğraf ve video saldırısına karşı yüz kimlik doğrulaması için en üst düzey anti-spoofing algoritmasını benimser ve güvenli biyometrik kimlik doğrulama sunar.

SenseFace 2A, video interkom işlevine sahip bir geçiş kontrol terminalidir ve ONVIF protokolünü destekler. Video interkom deneyimini tamamen geliştirir ve SIP protokollü (sürüm 2.0) video interkom iç ünitesi ile uyumlu olabilir. Ayrıca, SenseFace 2A birden fazla iletişim protokolünü destekler. Ürün yazılımı bir Geçiş Kontrol push'a sahiptir ve PDKS push'a dönüşebilir, çeşitli geçiş kontrol veya PDKS yazılımlarıyla uyumludur. Ayrıca, ZKBio Zlink (Geçiş Kontrol modülü) ile bağlantı kurmak için BEST protokolüne geçebilir.

Özellikler


- Visible Light Yüz Kimlik Doğrulama Teknolojisi ve ZK Optik Parmak İzi Doğrulama
- Çoklu Kimlik Doğrulama Yöntemleri: Yüz / Parmak İzi / RFID / Şifre
- Mevcut RFID Modülleri: 125 kHz Kimlik Kartı / 13.56 MHz IC Kartı
- SIP Protokolü Üzerinden HD Görüntülü Kapı Telefonu (Sürüm 2.0). ZKTeco SIP Video İnterkom İç Mekan Monitörü ile Uyumlu (VT07-B01 ve VT07-B01-W)
- Kullanıcı Veri Senkronizasyonu: Kullanıcı verileri bir USB sürücü aracılığıyla bir cihazdan diğerine indirilebilir/yüklenir.
- Kablosuz kapı zili ile uyumlu (Opsiyonel)
- Basit geçiş kontrol fonksiyonları (Elektrikli Kilit; Kapı Sensörü; Çıkış Butonu)

* USB sürücüsünü kullanarak verileri indirin ve FAT32 formatını kullandığınızdan emin olun.


Teknik Özellikler

Model	SenseFace 2A
Ekran	2.4"@ TFT Renkli LCD Ekran (320*240)
Kamera	WDR Dürbün Kamera @ 1MP
İşletim Sistemi	Linux
Donanım	İşlemci: Çift Çekirdek@1GHz RAM: 512MB; ROM: 8GB Hoparlör: 8ohm @1W Mikrofon: *1 (Hassasiyet: -32 dB / Çok yönlü / Sinyal-Gürültü Oranı: -32 dB / Empedans: 2,2kΩ) Ek Işık: Evet Fiziksel Tuş Takımı: 17 Tuş Parmak İzi Sensörü: ZK Optik Sensör
Kimlik Doğrulama Yöntemi	Parmak İzi / Yüz / Kart / Şifre (Fiziksel Tuş Takımı)
Parmak İzi Şablon Kapasitesi	3,000 (1:N) (Standart)
Yüz Şablonu Kapasitesi	1,500 (1:N) (Standart)
Kart Kapasitesi	3,000 (1:N) (Standart)
Kullanıcı Kapasitesi	3,000 (1:N) (Standart)
İşlem Kapasitesi	150,000 (1:N)
Maks. Kullanıcı Şifre Uzunluğu	8 Haneli
Biyometrik Kimlik Doğrulama Hızı	0,5 saniyeden az (Parmak İzi) 0,35 saniyeden az (Yüz Doğrulama)
Temassız Biyometrik Kimlik Doğrulama Mesafesi	30 cm ila 200 cm (Yüz Doğrulama)
Yanlış Kabul Oranı (FAR) %	FAR ≤ %0,01 (Visible Light Yüz Kimlik Doğrulama) FAR ≤ %0,0001 (Parmak İzi)
Yanlış Reddetme Oranı (FRR) %	FRR ≤ %0,02 (Visible Light Yüz Kimlik Doğrulama) FRR ≤ %0,01 (Parmak İzi)
Biyometrik Algoritma	ZKFace V4.0 ZKFingerprint V13.0 (Standart) /V10.0 (Opsiyonel)
Kart Tipi	ID Kart@125 kHz (Standart) IC Kart@13.56 MHz (Opsiyonel)
Haberleşme	TCP/IP*1 Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n/ax) @ 2,4 GHz (Opsiyonel) USB: Tip A (Yalnızca USB Sürücü) *1 Elektrikli Kilit*1, Kapı Sensörü*1, Çıkış Düğmesi*1
Standart Fonksiyonlar	ADMS, DST, Fotoğraf Çekimi, Olay Fotoğrafı Çekimi, 14 haneye kadar Kullanıcı Kimliği, Erişim Seviyeleri, Gruplar, Tatil Modu, Kayıt Sorgulama, Program Zili, Sabotaj Anahtarı Alarmı, Otomatik Durum Anahtarı, Çoklu Kimlik Doğrulama Yöntemleri, SIP İstemcisi (Sürüm 2.0), ONVIF (Profil S, Profil T, Profil G, Profil C, Profil Q ve Profil A ile uyumlu), Geçiş Kontrol Push ve PDKS Push Protokol Anahtarı, HTTPs / SSH Arka Uç Erişimi, T9 Klavye (Giriş)
Opsiyonel Fonksiyonlar	IC Kart, Wi-Fi, Kablosuz Kapı Zili
Güç Kaynağı	DC 12V 1.5A
Çalışma Sıcaklığı	-5°C ile 45°C arasında
Çalışma Nemi	20 ila %80 bağıl nem (yoğuşmasız)
Boyutlar	205,20 mm*74,19 mm*33,30 mm (Boy*En*Yükseklik)
Net Ağırlık	0.258 Kg

Yapılandırma

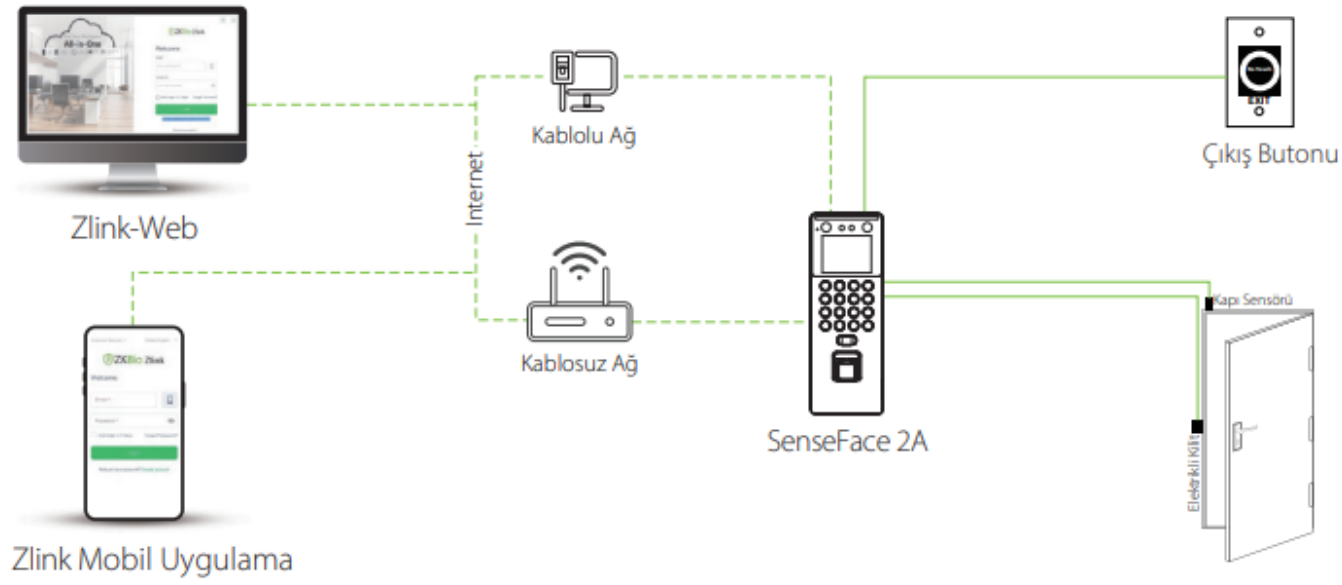

BEST Protokolü

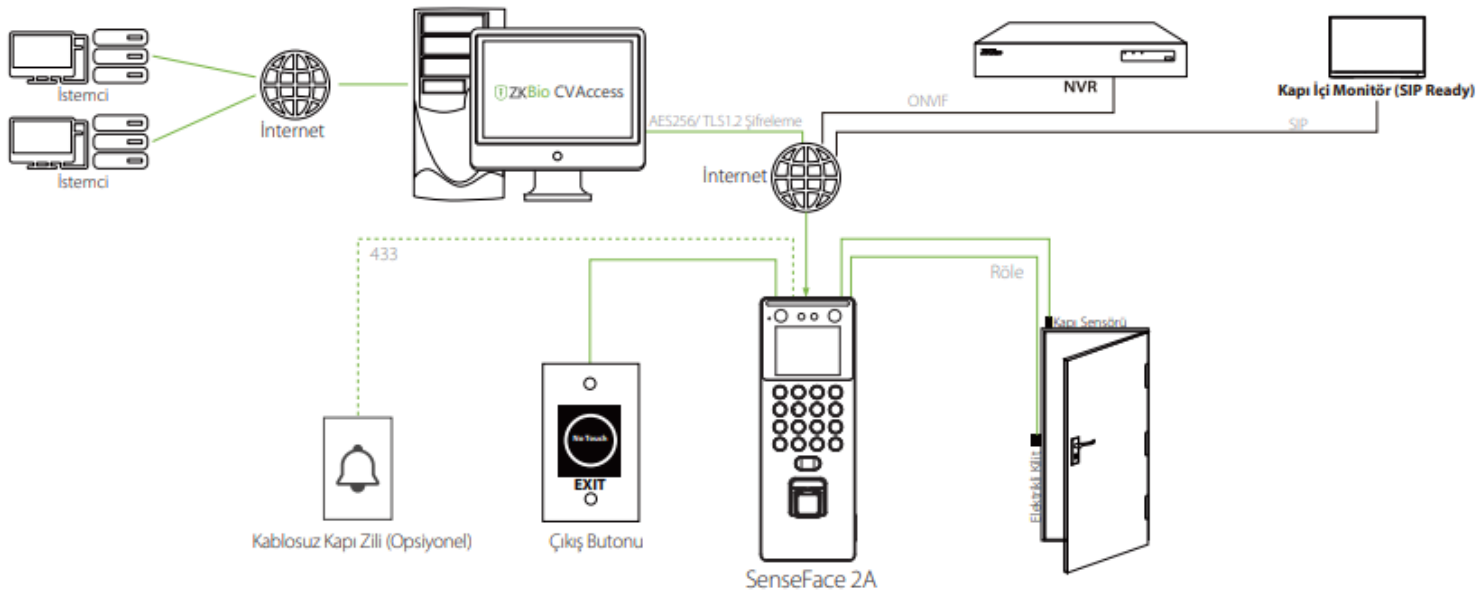

PUSH Protokolü

Boyutlar (mm)

